

Manual de utilizare pentru camera IP Solight 1D77





Această cameră de securitate este folosită pentru prevenirea criminalității și, mai ales, pentru monitorizarea de la distanță a zonei monitorizate prin Internet. Poate fi controlat fără fir folosind o aplicație pentru sistemele de operare Android și iOS. Microsoft Windows nu este acceptat.

Cometariu:


- Puteți restabili camera la setările din fabrică apăsând și menținând apăsat butonul „RESET” timp de 3-5 secunde. Butonul RESET este situat lângă difuzor (sub capacul cu șuruburi).
- Camera poate fi conectată numai la rețele Wifi vizibile. Ascunse nu sunt acceptate.
- Videoclipurile pot fi redare de la distanță de pe un card de memorie la numai zece minute după introducerea cardului în cameră.
- Camera acceptă carduri de memorie de până la 128 GB, ceea ce este suficient pentru aproximativ 40 de zile de înregistrare.
- Camera nu acceptă aplicația Solight IP Cam mai veche.

Produsul poartă o declarație de conformitate CE în conformitate cu reglementările aplicabile. La cerere de la producător: info@solight.cz, sau descărcabil de la shop.solight.cz

Ambalare și descriere

Pachetul include camera, adaptorul de alimentare, cablul și manualul de utilizare. Dacă vreuna dintre componente lipsește, contactați distribuitorul.

1. Antenă
2. Indicator LED
3. Lentilă
4. Difuzor și buton de resetare (sub capac)
5. Slot pentru card de memorie - microSD
6. Priză de alimentare

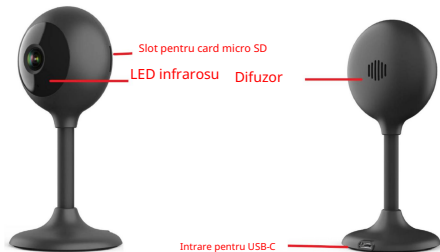

FUNCȚIE

- Telecomandă Wi-Fi prin aplicație
- Funcție de vedere pe timp de noapte
- Detectarea miscării
 - Imagine video live
- Înregistrare video
 - Făcând fotografii statice

DESCARCAREA APLICAȚIEI

1. Android: descărcați aplicația „Smart Life” de pe GooglePlay.
2. iPhone: descărcați „Smart Life” din aplicație Magazin.





Viață inteligentă



ÎNREGISTRARE ȘI LOGIN

1. Rulați aplicația „Smart Life” pe smartphone.
2. Înregistrați-vă și autentificați-vă.

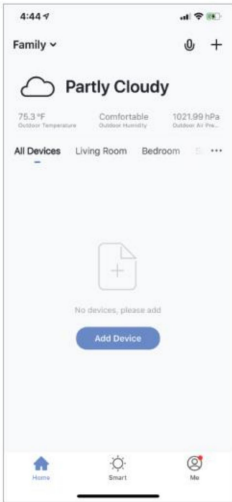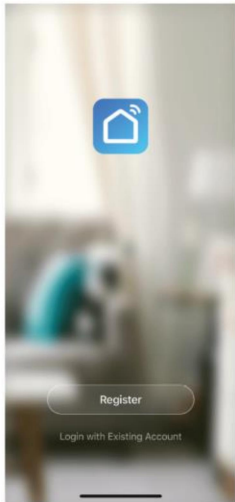

ADĂUGAȚI DISPOZITIV



1. Conectați camera Wi-Fi la o priză. După se va auzi un bip în următoarele 15 secunde. Camera este acum gata să fie configurată pentru utilizare ulterioară.
2. Verificați dacă telefonul este conectat la rețeaua dvs. Wi-Fi și indiferent dacă este o rețea de 2,4 GHz.
3. Apăsați simbolul (+) din colțul din dreapta sus al aplicației și selectați Smart Camera din lista de dispozitive pe care doriți să le adăugați.



4. Apăsați butonul „pasul următor”.
5. Verificați dacă telefonul este conectat la rețeaua Wi-Fi la care va fi conectat dispozitivul. Introduceți parola Wi-Fi.
6. Urmăți instrucțiunile din aplicație și păstrați codul QR pe ecran înainte de previzualizarea camerei.




7. Procesul de conectare va începe. Nu opriți când vă conectați Camera sau telefon Wi-Fi. Așteptați finalizarea procesului de conectare.
8. După ce ați adăugat cu succes dispozitivul, numiți-l așa cum doriți să fie numit în aplicație. Camera Wi-Fi este gata de utilizare.

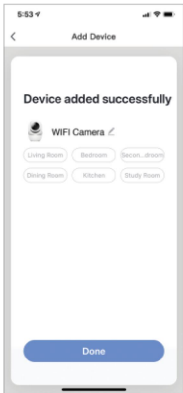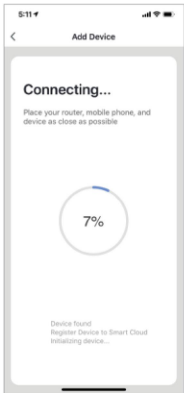



MESAJE PUSH

1. Mesaje pentru toate dispozitivele conectate la aplicație pe care le puteți porni/dezactivați făcând clic pe butonul „Eu” din partea dreaptă jos a ecranului.
2. Apoi faceți clic pe butonul „Setări”. De acolo poți activa/dezactivați toate mesajele.

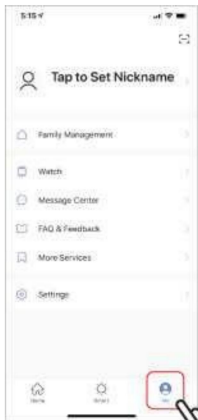

DEMONTAREA DISPOZITIVULUI

1. Pe ecranul de start, faceți clic pe dispozitivul dorit elimina.
2. Apoi faceți clic pe simbolul de editare din colțul din dreapta sus al ecranului.
3. De acolo, faceți clic pe butonul „Eliminați dispozitivul” din partea de jos a ecranului.

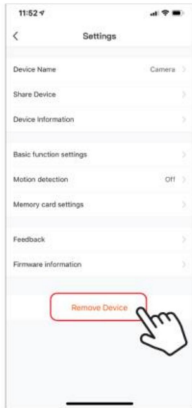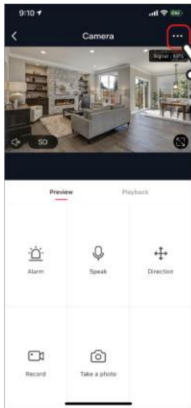

FUNȚII DE APLICARE

Imagine video live

Pentru a vizualiza videoclipul live, pur și simplu faceți clic pe dispozitiv sub „Toate dispozitivele” și veți vedea imediat videoclipul live în partea de sus a ecranului. Înclinați telefonul pe o parte sau apăsați butonul ecran complet din colțul din dreapta jos al videoclipului live pentru a face filmările live să apară pe ecranul complet al telefonului.



Înregistrare video

Pentru a înregistra un videoclip, apăsați butonul „Înregistrare” din colțul din stânga jos al ecranului. Pentru a opri înregistrarea, apăsați din nou butonul „Înregistrare”. Pentru a vizualiza înregistrările, apăsați butonul „redare” din mijloc, dreapta ecranului.



Făcând o fotografie

Pentru a face o fotografie, apăsați butonul „fă o fotografie” și fotografia va fi salvată pe telefonul dvs. în folderul fotografiilor și videoclipuri.



Vedere nocturnă în infraroșu

Viziunea nocturnă în infraroșu este controlată automat de cameră. Dacă împrejurimile camerei sunt prea întunecate, vederea nocturnă în infraroșu este activată automat. Odată ce zona din jurul camerei este din nou liberă, vederea pe timp de noapte este dezactivată automat.

Detectarea miscarii

Camera folosește senzori cu infraroșu atunci când o persoană sau un obiect apare în zona sa de detectare. Odată ce este detectată mișcarea, veți primi un mesaj push pe telefon.

Pentru a accesa comenzile de detectare a mișcării, apăsați butonul pentru setările camerei din dreapta sus. Pe pagina următoare, puteți selecta opțiunea de detectare a mișcării. De acolo îl puteți porni/dezactiva și puteți regla în continuare sensibilitatea. Puteți accesa această opțiune și apăsând butonul „alarma” de pe pagina principală a camerei.

Dacă există mișcare continuă în fața camerei, camera trimite notificări cu un interval scurt de aproximativ 1 minut.




Controale (sunet, calitate video, puterea semnalului)

Puteți controla funcțiile direct din videoclipul live. Aveți un buton de volum care este folosit pentru a dezactiva și a activa sunetul canalului live. Lângă acest buton este un buton de calitate video pe care îl puteți folosi pentru a comuta între video standard și video de înaltă definiție. Puterea semnalului camerei este afișată în colțul din dreapta sus.



Partajarea dispozitivului

Pentru a partaja accesul la cameră cu contul Smart Life al altui utilizator, apăsați butonul pentru opțiunile camerei din partea dreaptă sus a ecranului principal al camerei. Apoi faceți clic pe „Partajare dispozitiv”. În partea de jos a paginii următoare, apăsați „Adăugați partajare”. Apoi introduceți e-mailul contului personal Smart Life cu care doriți să partajați camera. Acest utilizator va primi apoi mesajul corespunzător și apoi va avea acces să vă vizioneze camera de pe telefon folosind aplicația Smart Life.

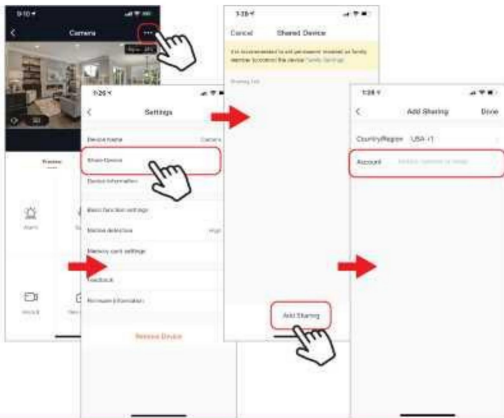

Întrebări frecvente și depanare

- Camera nu este compatibilă cu aplicația Solight IP Cam.
- Formatare: carduri de memorie de până la 32 Gb pentru a formata FAT32, carduri cu capacitate mai mare la format exFat.
- Pentru asociere, trebuie să utilizați WiFi care funcționează la o frecvență de 2,4 GHz. Dacă o rețea de 5 GHz este, de asemenea, activă, este de dorit ca aceasta să fie denumită diferit față de rețeaua de 2,4 GHz sau să fie dezactivată în timpul împerecherii.
- Imaginea live poate fi vizualizată doar pe un dispozitiv odată.

Reclamații și reinstalare a aplicației

Înainte de orice reclamație, este necesar să eliminați - deconectarea camerei de la aplicație.

În cazul unor probleme cu aplicația, este întotdeauna necesar să eliminați (dezîmperecheați) camera înainte de a dezinstala aplicația și de a o reinstala.

<p>Aparatul foto nu a fost găsit</p> <p>Rețea WiFi</p>	<p>Asigurați-vă că aveți serviciile de localizare activate.</p>
<p>Camera nu poate asocierea cu telefonul</p>	<p>Dacă aveți o rețea duală (2,4 GHz și 5 GHz), vă recomandăm să opriți rețeaua de 5 GHz în timpul împerecherii.</p> <p>Ambele rețele trebuie să aibă nume diferite.</p>
<p>Imaginea este neclară</p>	<p>Verificați curățenia lentilei și efectuați calibrarea.</p> <p>Calibrarea se realizează prin acoperirea completă a lentilei timp de aproximativ 30 de secunde.</p>
<p>Camera nu se încarcă micro încorporat card SD</p>	<p>Formați pe computer și apoi introduceți cardul înapoi în cameră.</p>
<p>El nu merge notificare</p>	<p>Verificați setările a telefonului și permisiunile aplicației în sine.</p>
<p>Camera este deja asociată cu un alt cont</p>	<p>Faceți clic pe notificare și alegeți cerere de anulare a obligațiunii / sau contactați proprietarul inițial.</p>